

MOBIL VERKTYGSUPPHÄNGNING

Standardvagnar


C-profilskena 30x32 mm.



Blad 11-106 2011

Vagnarna finns i olika typer som upphängningsvagnar för verktyg eller vagnar för upphängning av slang eller kabel. Dessutom finns vagnar för


upphängning av t.ex. draperi. Om Du skall välja vagn med nylon- eller stålhjul avgörs av belastning och driftsfrekvens.

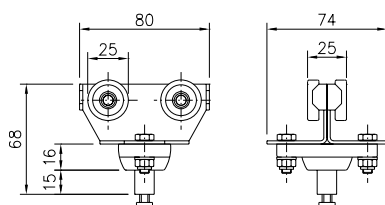

Fyrhjulig vagn för rundkabel

Material: Stomme av förzinkat stål
Hjul med dammtäta kullager
Kullänk av polyamid


Max last, kg: 20
Vikt, kg: 0,26
Best.nr: 11 301
E-nummer: 11 991 00



Kabelklämmor

Material: Polyamid

Diam., mm:	10 - 16	17 - 25	26 - 36
Radie, mm:	80	125	160
Längd, mm:	70	100	140
Vikt, kg:	0,04	0,06	0,12
Best.nr:	11 050	11 051	11 052
E-nummer:	11 990 27	11 990 28	11 990 29




Plastvagn

Material: Polyamid (glidlagrade hjul)

Vikt, kg: 0,04
Best.nr.: 11 995
Max last, kg: 5

Plastvagn med S-krok best. nr.: 11 890
Plastvagn med rostfri karbinhake best. nr.: 11 891




Stålvagn

Material: Stomme av förzinkat stål
kullagrade hjul

Vikt, kg: 0,21
Max last, kg: 20
Best.nr.: 11 300


Stålvagn med bygel Best.nr.: 11 317



Upphängningsvagn

Material: Stomme av förzinkat stål
kullagrade hjul
Karbinhake i rostfritt stål


Vikt, kg: 0,30
Max last, kg: 20
Best.nr.: 11 909



Extra karbinhake

Material: Rostfritt stål


Vikt, kg: 0,03
Best.nr.: 11 976

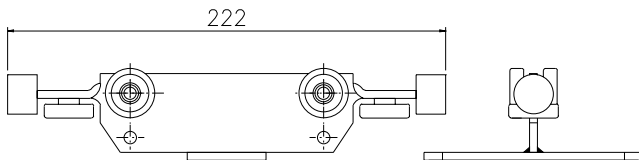

Vagn med sidostyrning

Material: Stomme av förzinkat stål
kullagrade hjul
Buffertar av gummi


LxBxH: 222x106x40 mm
C-C hål: 80 mm
Vikt, kg: 0,4
Max last, kg: 20
Best.nr.: 11 977



Vagn med rem (diam.80 mm)

Material: Stomme av polyamid
kullagrade hjul, axel, hake
av förzinkat stål
Rem av polypropylen


Vikt, kg: 0,130
Max last, kg: 8
Best.nr.: 11 908

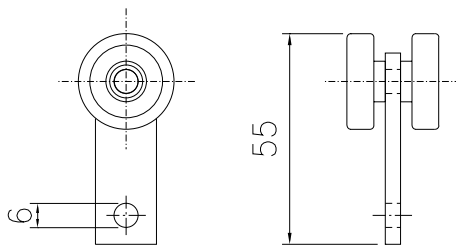

Stålvagn

Material: Stomme av förzinkat stål
kullagrade hjul

Vikt, kg: 0,066
Max last, kg: 10
Best.nr.: 11 993

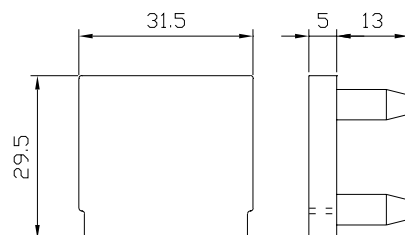

Ändpropp

Material: Plast

Vikt, kg: 0,008
Best.nr.: 11 845