


MOBIL VERKTYGSUPPHÄNGNING

Standardvagnar för verktygstraverser



Blad 11-128 2011


A = Max. 200 mm
B = Max. 2000 mm
C = Max. 500mm

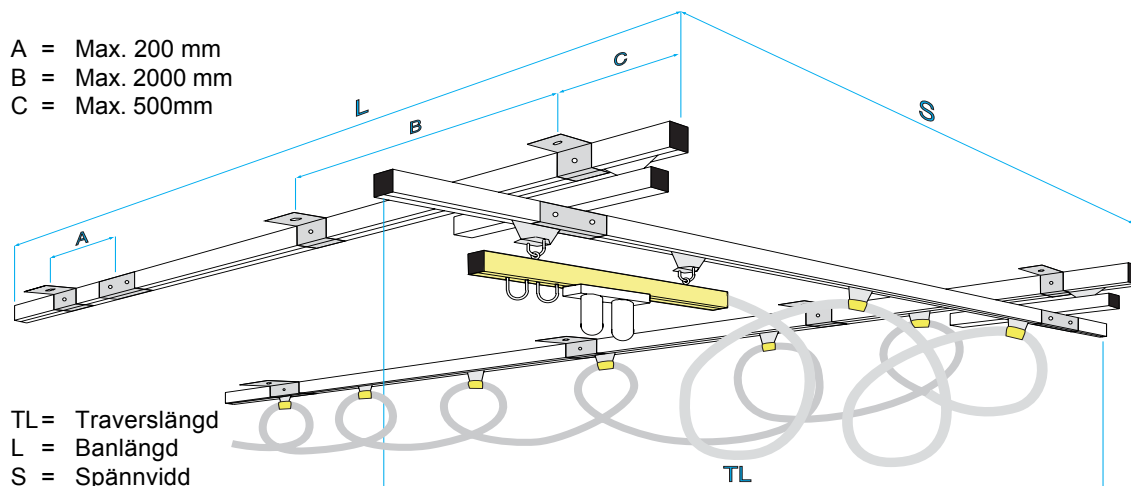

Vid traverslängd (TL) 2 - 4 m bör spännvidd (S) vara 1,8 - 3 m.


Vid traverslängd (TL) större än 4 m skall alltid 3 banlängder och 3 traversändvagnar användas.

Traversbanan (L) kan byggas till önskad längd med hjälp av standardprofiler och skarvstycken.

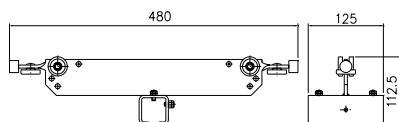


Traversändvagn för 1 st tvärräskena

Material: Försinkat stål
Längd, mm: 480
Vikt, kg: 2,5
Best.nr.: 11 340

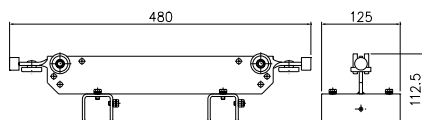


Traversändvagn för 2 st tvärräskenor

Material: Försinkat stål
Längd, mm: 480
c/c, mm: 200
Vikt, kg: 3,8
Best.nr.: 11 341




Extra bygel

Material: Försinkat stål
 Vikt, kg: 0,13
 Best.nr.: 11 975

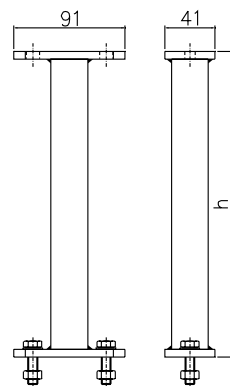

Takdistanser för C-30

Best.nr.:	h, mm	vikt, kg
11 710	250	0,8
11 711	500	1,2
11 712	1000	2,0

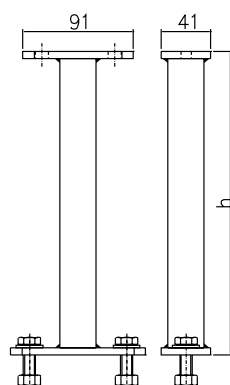

Takdistanser för C-40

Best.nr.:	h, mm	vikt, kg
11 715	250	0,8
11 716	500	1,2
11 717	1000	2,0