


# Tunga kabelvagnar för balk Plattkabel

12-100  
05-10-12



- Kabellast: max 50 kg.
- Utförande helt i stål och varmförzinkat.
- Mottrycksrullar förhindrar att kabelvagnen tippas på balken vid kraftiga sidokrafter (stark vind) eller hög acceleration.
- Dammtäta kullager i hjul och mottrycksrullar.
- Gummibuffertar i vagnarnas ändar dämpar stöten vid hopkörning.
- Klämskydd av gummi håller kabeln på plats på ett skonsamt sätt.
- Aluminium-distanser anpassar vagnen till rätt balkstorlek.
- Omgivningstemperatur -30° C till +80° C.
- Max åkshastighet 125 m/min.
- Andra dimensioner på förfrågan

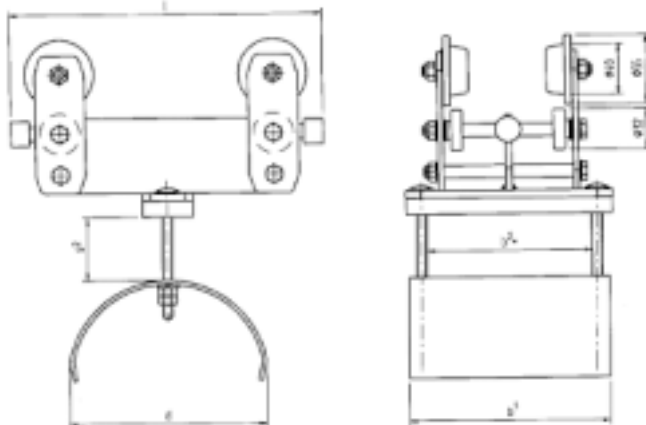

## Tekniska data

Best. nr	Vikt, kg	d	I	b <sup>1</sup>	b <sup>2</sup>	s <sup>2</sup> max
12-002	2,6	80	160	100	67	38
12-003	2,8	80	160	160	127	38
12-005	2,6	80	200	100	67	58
12-006	2,9	80	200	160	127	58
12-011	2,9	125	200	115	67	35
12-012	3,2	125	200	175	127	35
12-014	3,0	125	250	115	67	60
12-015	3,3	125	250	175	127	60
12-020	3,2	160	250	175	127	43
12-021	3,6	160	250	215	167	43


**Ange alltid balktyp och dimension vid beställning!**

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

## Kabelintagarvagn:

Kabelintagarvagnen är i grund en kabelvagn enligt omstående sida, kompletterad med intagare för en medbringare (rör eller dylikt).


Kabelintagarvagnen är avsedd att löpa närmast åkvagnen, som skall strömmatas. Den skall föras av en medbringare, monterad på åkvagnen. Härigenom undviks sneddragning av kabelpaketet.

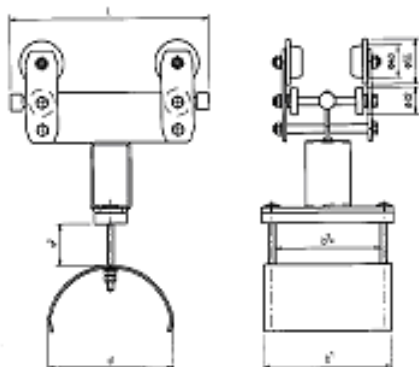

## Ändklämma:

Ändklämman monteras vid kabelbanans början med genomgående skruvar i balklivet.

Ändklämman ger en skonsam övergång mellan den rörliga och fast förlagda delen av kabelpaketet. Förhindrar dragning av de fast förlagda kablarna.

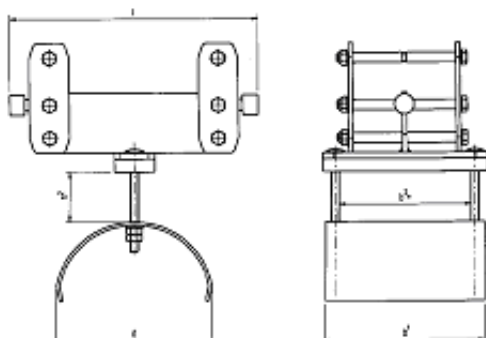

## Tekniska data

Best. nr.	Best. nr.	d	I	b <sup>1</sup>	b <sup>2</sup>	s <sup>2</sup> max
12 452	12 952	200	250	175	124	20
12 453	12 953	200	250	215	164	20
12 455	12 955	250	320	175	124	25
12 456	12 956	250	320	215	164	25
12 458	12 958	320	400	175	124	32
12 459	12 959	320	400	215	164	32
12 461	12 961	400	500	175	124	40
12 462	12 962	400	500	215	164	40

**Ange alltid balktyp och dimension vid beställning!**